

PLUG PANASONIC

สวิตช์ สวิตช์หรี่ไฟ ไฟลิตแอมป์ (Switches, dimmer switches, pilot lamps)



สัญลักษณ์แสดงถึงอุปกรณ์ที่มีฉนวนสายเคเบิล

สวิตช์รุ่น วายด์ ซีรีส์ ใช้ได้กับสายทองแดงตั้งแต่ 1.5 ตร.มม.-2.5 ตร.มม.

WEG5001



สวิตช์ทางเดียว
Switch "B", single pole 16A 250V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **38**

บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 200

WEG5002



สวิตช์ 3 ทาง
Switch "C", 3-way 16A 250V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **70**

บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 200

WE5003-8



สวิตช์ตัด 2 ขั้วสาย
Switch "D", double pole 16A 250V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **290**

บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

WE5004-8



สวิตช์ 4 ทาง
Switch "E", 4-way 16A 250V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **470**

บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

WE5151-851



สวิตช์ห้องหยดทางเดียว (ปิดมีไฟ)
Illuminated switch "B", single pole
16A 250V AC (neon lamp : 220V AC only)

ราคาต่อหน่วย (บาท) **210**

บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

WE5152-851



สวิตช์ห้องหยด 3 ทาง (ปิดมีไฟ)
Illuminated switch "C", 3-way
16A 250V AC (neon lamp : 220V AC only)

ราคาต่อหน่วย (บาท) **260**

บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

WEG57515



สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์ (ใช้ควบคุมไฟหลอดไส้)
Dimmer switch, (Incandescent light control)
500W 220V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **600**

บรรจุ
เล็ก 1 / ใหญ่ 20

WEG57508



สวิตช์หรี่ไฟ 800 วัตต์ (ใช้ควบคุมไฟหลอดไส้)
Dimmer unit, (Incandescent light control)
800W 220V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **730**

บรรจุ
เล็ก 1 / ใหญ่ 20

WE5401-7



สวิตช์กด ทางเดียว
Pushbutton "B", single pole
10A 250V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **126**

บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 200

WEG3032G,W,R



ไฟลิตแอมป์ สีเขียว, ขาว, แดง
Pilot Lamp, Quick Connect Terminal
(Green, White, Red) 220V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **165**

บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

ตัวรับไฟฟ้า (Receptacles)

WEG1091K



เต้ารับ เสียบขากอมแบน
Universal receptacle, 16A 250V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **38**

บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 200

WEG1181



เต้ารับ เสียบขากอมแบน มีกาวัด และม่านนิรภัย
Grounding universal receptacle with
safety shutter, 16A 250V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **115**

บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 200

รายละเอียดสินค้าและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

**ตัวรับไฟฟ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์
(Receptacles, TV terminal, telephone)**

ตัวรับไฟฟ้ารุ่น วายด์ ซีรีส์ ใช้ได้กับสายทองแดงตั้งแต่ 1.5 ตร.มม.-4.0 ตร.มม.

WEG1592K  **ใหม่**

ตัวรับคู่ เสียบขากอมแบน มีกาวตัว
Grounding duplex universal receptacle,
16A 250V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **162** บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

WEG1582K  **ใหม่**

ตัวรับคู่ เสียบขากอมแบน มีกาวตัว
และม่านนิรภัย
Grounding duplex universal receptacle with
safety shutter, 16A 250V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **220** บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

WEG1592RK  **ใหม่**

ตัวรับคู่ (สีแดง) เสียบขากอมแบน มีกาวตัว
Grounding duplex universal
receptacle (Red), 16A 250V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **210** บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

WEG2501  **ใหม่**

ตัวรับโทรทัศน์
DIN type television terminal

ราคาต่อหน่วย (บาท) **215** บรรจุ
เล็ก 5 / ใหญ่ 50

WEG2164  **ใหม่**

ตัวรับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูล่า)
Telephone modular jack (6P 4C)

ราคาต่อหน่วย (บาท) **165** บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

WEG2166  **ใหม่**

ตัวรับโทรศัพท์ 6P 6C (โมดูล่า)
Telephone modular jack (6P 6C)

ราคาต่อหน่วย (บาท) **287** บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

WE3023-8  **ใหม่**

แผ่น Telephone wire chip
Ø 9 มม., 16 มม.
Telephone wire chip for 9mm diameter,
16mm diameter

ราคาต่อหน่วย (บาท) **20** บรรจุ
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

WE3020-8  **ใหม่**

แผ่นลวดช่องว่าง
Blank chip

ราคาต่อหน่วย (บาท) **20** บรรจุ
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

สวิทช์โกลว์ (Glow switches)

สวิทช์โกลว์ (สีขาว) ใช้กับฝา F-plate ของ วายด์ ซีรีส์

F-Plate อุปกรณ์ที่เสริมความต้องการ
เฉพาะงานที่เข้าชุดกันกับ
รุ่น วายด์ ซีรีส์ โดยใช้กับฝา F-Plate

WN5241W-801  **ใหม่**

สวิทช์โกลว์ทางเดียว (เปิดมีไฟ) (สีขาว)
พรีอิมพลาครอบใส
(ใช้กับฝา F-plate ของ วายด์ ซีรีส์)
Appellation glow switch "B"(White), 4A 300V AC

ราคาต่อหน่วย (บาท) **500** บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

**ตัวรับโทรทัศน์/วิทยุ และตัวรับคอมพิวเตอร์(สีขาว)
(TV/FM terminal, CAT5 terminal)**

WZ1102W  **ใหม่**

ตัวรับโทรทัศน์ วิทยุ (TV/FM) (สีขาว)
ใช้กับฝา F-plate ของ วายด์ ซีรีส์
DIN Type duplex TV/FM Terminal
(Current passing type) (White)

ราคาต่อหน่วย (บาท) **694** บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

NR3130KW  **ใหม่**

ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT5 (สีขาว)
ใช้กับฝา F-plate ของ วายด์ ซีรีส์
CAT 5 Data modular jack (White)

ราคาต่อหน่วย (บาท) **925** บรรจุ
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

รายละเอียดสินค้าและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ฝาครอบปุ่มกด วายด์ ซีรีส์

	หน่วย: มม	ฝา 1 ช่อง (สำหรับ 1 อุปกรณ์)	ฝา 2 ช่อง (สำหรับ 2 อุปกรณ์)
<p>ฝาพลาสติก รุ่น 1-TOUCH (พร้อมตะแกรง)</p>  <p>สีขาว</p>	<p>สีขาว</p>	<p>WEG6801W</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 22 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 200</small></p>	<p>WEG6802W</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 22 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 200</small></p>
<p>ฝาอลูมิเนียม รุ่น 1-TOUCH (พร้อมตะแกรง)</p>  <p>อลูมิเนียม สีทอง แฮร์ไลน์</p>	<p>อลูมิเนียม</p>	<p>WEG6501</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 127 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>	<p>WEG6502</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 127 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>
<p>ฝาพลาสติก รุ่น 1-TOUCH (พร้อมตะแกรง)</p>  <p>สีแดง สีดำ</p>	<p>สีแดง</p>	<p>WEG6501Y</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 200 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>	<p>WEG6502Y</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 200 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>
<p>ฝาพลาสติก รุ่น 1-TOUCH (พร้อมตะแกรง)</p>  <p>สีส้ม สีไม้เข้ม</p>	<p>สีส้ม</p>	<p>WEG6801R</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 33 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>	<p>WEG6802R</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 33 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>
<p>ฝาพลาสติก รุ่น 1-TOUCH (พร้อมตะแกรง)</p>  <p>สีขาว อลูมิเนียม</p>	<p>สีขาว</p>	<p>WEG6801B</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 33 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>	<p>WEG6802B</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 33 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>
<p>ฝา F plate (พร้อมตะแกรงโลหะ)</p>  <p>สีขาว อลูมิเนียม</p>	<p>สีขาว</p>	<p>WEG6801T</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 170 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>	<p>WEG6802T</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 170 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>
<p>ฝาพลาสติกกันน้ำ (พร้อมตะแกรง)</p>  <p>ระดับการกันน้ำและฝุ่นละออง IP55</p>	<p>ลายไม้เข้ม</p>	<p>WEG6801M</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 170 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>	<p>WEG6802M</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 170 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>
<p>ฝา 2 ช่องวาง รุ่น 1-TOUCH (พร้อมตะแกรง)</p>  <p>สีขาว อลูมิเนียม</p>	<p>สีขาว</p>	<p>WZ1811W-M</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 36 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>	<p>WZ1812W-M</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 36 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 100</small></p>
<p>ฝา 2 ช่องวาง รุ่น 1-TOUCH (พร้อมตะแกรง)</p>  <p>สีขาว อลูมิเนียม</p>	<p>อลูมิเนียม</p>	<p>WZ1821-M</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 143 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 50</small></p>	<p>WZ1822-M</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 143 <small>บรรจุเล็ก 10 / ใหญ่ 50</small></p>
<p>ฝาพลาสติกกันน้ำ (พร้อมตะแกรง)</p> <p>ระดับการกันน้ำและฝุ่นละออง IP55</p>	<p>สีน้</p>	<p>WEG7901</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 350 <small>บรรจุเล็ก 5 / ใหญ่ 50</small></p>	<p>WEG7902</p> <p>ราคาต่อหน่วย (บาท) 350 <small>บรรจุเล็ก 5 / ใหญ่ 50</small></p>

รายละเอียดสินค้าและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ฝา 3 ช่อง (สำหรับ 3 อุปกรณ์) 	ฝาปิดช่องว่าง 	ฝา 4 ช่อง (สำหรับ 4 อุปกรณ์) 	ฝา 6 ช่อง (สำหรับ 6 อุปกรณ์) 
WEG6803W	WEG6891W	WEG6804W	WEG6806W
ราคาต่อหน่วย (บาท) 22 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200</small>	ราคาต่อหน่วย (บาท) 58 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200</small>	ราคาต่อหน่วย (บาท) 76 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 300</small>	ราคาต่อหน่วย (บาท) 76 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200</small>
WEG6503	WEG6591	WEG6504	WEG6506
ราคาต่อหน่วย (บาท) 127 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100</small>	ราคาต่อหน่วย (บาท) 184 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100</small>	ราคาต่อหน่วย (บาท) 300 <small>บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ่ 20</small>	ราคาต่อหน่วย (บาท) 300 <small>บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ่ 20</small>
WEG6503Y			
ราคาต่อหน่วย (บาท) 200 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100</small>			
WEG6803R			
ราคาต่อหน่วย (บาท) 33 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100</small>			
WEG6803B			
ราคาต่อหน่วย (บาท) 33 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100</small>			
WEG6803T			
ราคาต่อหน่วย (บาท) 170 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 100</small>			
WEG6803M			
ราคาต่อหน่วย (บาท) 170 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 200</small>			
WZ1813W-M			
ราคาต่อหน่วย (บาท) 36 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 300</small>			
WZ1823-M			
ราคาต่อหน่วย (บาท) 143 <small>บรรจุ เล็ก 10 / ใหญ่ 50</small>			
WEG7903			
ราคาต่อหน่วย (บาท) 350 <small>บรรจุ เล็ก 5 / ใหญ่ 50</small>			



อุปกรณ์รุ่น ฟูลคิลเลอร์ ที่เสริมการใช้งานให้วายด์ ซีรีส์

เสริมฟังก์ชันการใช้งานที่คุณเจาะจงด้วยสวิตช์โกดัว เต้ารับคอมพิวเตอร์ หรือเต้ารับโทรทัศน์ วิทยุ ที่ผลิตเป็นสีขาว พ้องมสีกับฝา F-Plate เพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์รุ่นวายด์ ซีรีส์ อื่นๆ



สวิตช์โกดัว (เปิดมีไฟ)
ไม่ว่าจะใช้ควบคุมโคมไฟที่อยู่ไกลตา หรือพัดลมระบายอากาศ



เต้ารับคอมพิวเตอร์ (Category 5)
สำหรับสำนักงาน
ที่ต้องการเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย



เต้ารับโทรทัศน์ วิทยุ
เพื่อรับความบันเทิงจากภาพและเสียง

ตัวรับฝังพื้น (POP UP FLOOR OUTLETS)

DU5142P



ตัวรับเสียบขาแบน 2P+G
พร้อมฝาเสฉิม DS4311
Grounded type 2P+G 10A 250V

ราคาต่อหน่วย (บาท) **2,310** บรรจุ 1 / ใหญ่ 10

DU5342P



ตัวรับเสียบขาแบน 2P+G
พร้อมฝาเสฉิม DS4311
Grounded type 2P+G 10A 250V

ราคาต่อหน่วย (บาท) **2,310** บรรจุ 1 / ใหญ่ 10

DU6143P



ตัวรับโทรศัพท์ 6P 4C
พร้อมฝาเสฉิม DS4311
For telephone modular jack 6P 4C

ราคาต่อหน่วย (บาท) **2,810** บรรจุ 1 / ใหญ่ 10

DU6343P



ตัวรับโทรศัพท์ 6P 4C
พร้อมฝาเสฉิม DS4311
For telephone modular jack 6P 4C

ราคาต่อหน่วย (บาท) **2,810** บรรจุ 1 / ใหญ่ 10

DU5152P



ตัวรับเสียบขาแบน 2P+G
พร้อมฝาเสฉิม DS4311 สีทอง
Grounded type 2P+G 10A 250V

ราคาต่อหน่วย (บาท) **3,940** บรรจุ 1 / ใหญ่ 10

DU6153P



ตัวรับโทรศัพท์ 6P 4C
พร้อมฝาเสฉิม DS4311 สีทอง
For telephone modular jack 6P 4C

ราคาต่อหน่วย (บาท) **4,220** บรรจุ 1 / ใหญ่ 10

DS4412



ฝาเสฉิมใหญ่สำหรับ DG80031
Box cover for DG80031

ราคาต่อหน่วย (บาท) **120** บรรจุ 1 / ใหญ่ 50

DS4311



ฝาเสฉิมสำหรับตัวรับรุ่น DU
Box cover for DU

ราคาต่อหน่วย (บาท) **60** บรรจุ 1 / ใหญ่ 50

DS3844



บ็อกซ์ใหญ่ ขนาด 119 x 44 MM.
สำหรับ DG80031
Square outlet box for DG80031

ราคาต่อหน่วย (บาท) **220** บรรจุ 1 / ใหญ่ 50

DS3744



บ็อกซ์เล็กขนาด 102 x 44 MM.
สำหรับตัวรับรุ่น DU
Square outlet box for DU

ราคาต่อหน่วย (บาท) **200** บรรจุ 1 / ใหญ่ 50

DG80031



ตัวรับเสียบขากลมแบน พร้อมฝาเสฉิม DS4412 และบ็อกซ์ DS3844
Universal type receptacle 2P 10A 250V

ราคาต่อหน่วย (บาท) **2,450**

บรรจุ 1 / ใหญ่ 10

เซฟตี้เบรกเกอร์ (SAFETY BREAKERS)

HB Type



บรรจุ เล็ก 1 / ใหญ่ 50

BS1110YT	เบรกเกอร์ HB ขนาด 10A Safety breaker HB type, 10A 2P1E 30AF IC 1.5 kA	ราคาต่อหน่วย (บาท)	123
BS1111YT	เบรกเกอร์ HB ขนาด 15A Safety breaker HB type, 15A 2P1E 30AF IC 1.5 kA	ราคาต่อหน่วย (บาท)	123
BS1112YT	เบรกเกอร์ HB ขนาด 20A Safety breaker HB type, 20A 2P1E 30AF IC 1.5 kA	ราคาต่อหน่วย (บาท)	123
BS1113YT	เบรกเกอร์ HB ขนาด 30A Safety breaker HB type, 30A 2P1E 30AF IC 1.5 kA	ราคาต่อหน่วย (บาท)	130

S-HB Type



บรรจุ เล็ก 1 / ใหญ่ 50

BS23T	เบรกเกอร์ S-HB ขนาด 3A Safety breaker S-HB type, 3A 2P1E 30AF IC 2.5 kA	ราคาต่อหน่วย (บาท)	570
BS25T	เบรกเกอร์ S-HB ขนาด 5A Safety breaker S-HB type, 5A 2P1E 30AF IC 2.5 kA	ราคาต่อหน่วย (บาท)	570
BS210T	เบรกเกอร์ S-HB ขนาด 10A Safety breaker S-HB type, 10A 2P1E 30AF IC 2.5 kA	ราคาต่อหน่วย (บาท)	570
BS215T	เบรกเกอร์ S-HB ขนาด 15A Safety breaker S-HB type, 15A 2P1E 30AF IC 2.5 kA	ราคาต่อหน่วย (บาท)	570
BS220T	เบรกเกอร์ S-HB ขนาด 20A Safety breaker S-HB type, 20A 2P1E 30AF IC 2.5 kA	ราคาต่อหน่วย (บาท)	570
BS230T	เบรกเกอร์ S-HB ขนาด 30A Safety breaker S-HB type, 30A 2P1E 30AF IC 2.5 kA	ราคาต่อหน่วย (บาท)	570

ไทม์เมอร์ (TIMER)

TB178



ไทม์เมอร์ 15A ตั้งโปรแกรมทุก 30 นาที
Timer rating 15A
(30 minutes minimum interval setting)
Daily Type

ราคาต่อหน่วย (บาท) 1,140

บรรจุ เล็ก 1 / ใหญ่ 20

TB358



ไทม์เมอร์ 20A ตั้งโปรแกรมทุก 15 นาที
Timer rating 20A (15 minutes interval setting)
Tough steel plate case
Daily Type

ราคาต่อหน่วย (บาท) 2,020

บรรจุ เล็ก 1 / ใหญ่ 20

TB36809



ไทม์เมอร์ 20A ตั้งโปรแกรมทุก 15 นาที
Timer rating 20A
(15 minutes step setting)
Single pole. Double throw
Daily Type


ราคาต่อหน่วย (บาท) 2,580

บรรจุ เล็ก 1 / ใหญ่ 20

ปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้น

FULL-COLOR
WIDE
SERIES

โดยการลดขนาดตัวตัวรับให้เล็กลงจนสามารถติดตั้งในแฮนด์บ็อกซ์
และยังมีเนื้อที่พอสำหรับใส่คอนเนคเตอร์ (connector) ได้อีกด้วย

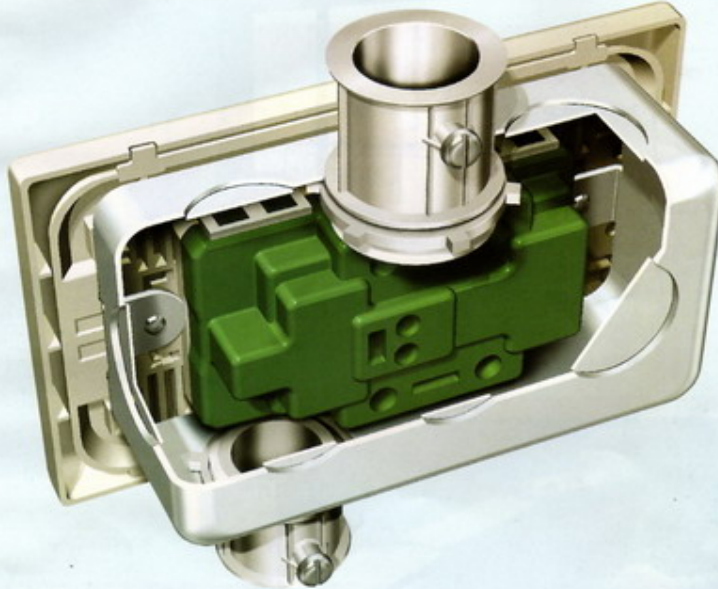

ออกแบบตัวตัวรับใหม่เพื่อให้ทำงานและติดตั้งในแฮนด์บ็อกซ์ได้ง่ายขึ้น
มีเนื้อที่พอที่จะใส่คอนเนคเตอร์ได้ ไม่ว่าจะใส่จากด้านบนหรือด้านข้าง
(บ็อกซ์โลหะและคอนเนคเตอร์ขนาด 1/2 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว)

ฟิล์มป้องกันความสกปรก ปกป้องฝาและ
อุปกรณ์จากความสกปรกระหว่างการติดตั้ง



ฟิล์มใสจะป้องกันฝุ่น
ละออง หรือความ
สกปรกให้กับฝาและ
อุปกรณ์ ขณะที่ยังคง
เปิด/ปิด สวิตช์ได้

ลอกฟิล์มออกหลังเสร็จ
งาน ฝาและอุปกรณ์จะ
คงอยู่ในสภาพใหม่



เพิ่มความแกร่งด้านหน้าของตัวรับเพื่อให้ทน
ต่อการขีดข่วนในขณะที่ยังคงความเงาของผิว



ด้วยการใช้ยูเรียซึ่งมีความแข็งและผิวก็เรียบกว่า
จึงทนต่อการขีดข่วนและดูใหม่อยู่เสมอ

ขั้วเสียบสายล๊อค (Quick Connect Terminal) กับความปลอดภัยที่มากกว่า


อุปกรณ์รุ่น วายด์ ซีรีส์ ใช้ขั้วเสียบสายล๊อคเพื่อเพิ่มเสถียรภาพการยึดสายของอุปกรณ์ให้มั่นคงกว่าการขันสกรู แม้อุปกรณ์จะผ่านการใช้งานมานานอุปกรณ์ก็ยังยึดสายได้แน่นไม่คลายตัวเหมือนสกรู นอกจากนี้ยังให้ความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็วในการเข้าสายและติดตั้ง

คุณสมบัติเด่นของขั้วเสียบสายล๊อค




- ① **เข้าสายได้เร็ว** เพียงเสียบสายเข้าไปในรูเสียบสาย ประหยัดเวลา ใช้เวลาเข้าสายเพียงแค่ 1-2 วินาทีเท่านั้น
ขั้วต่อสายชนิดสกรูจะใช้เวลาประมาณ 10-20 วินาที

- ② **ปลอดภัย** ในการทำงานเพราะไม่มีส่วนนำไฟฟ้าภายนอกของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะต่อสายหรือใช้งาน
ไม่มีโอกาสเกิดไฟฟ้าช๊อตกับร่างกายหรือสายไฟในแชนด์บ็อกซ์



ตัวอุปกรณ์ปิดมิดชิด

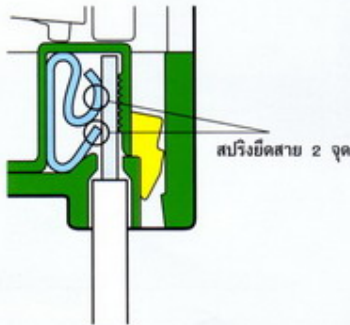

- ③ **คุณภาพงานต่อสายมีเสถียรภาพกว่า** เพราะไม่ได้ใช้แรงคน แต่กลไกภายในจะทำหน้าที่ยึดสายถึง 2 จุด
คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้คุณภาพงานเดียวกัน

- ④ **ยึดสายได้แน่น** ด้วยกลไกยึดสายถึง 2 จุดที่ช่วยดันให้สายสัมผัสกับส่วนนำไฟฟ้าตลอดเวลา ไม่คลายตัวแม้จะใช้งานมานาน
ในขณะที่ขั้วต่อสายชนิดใช้สกรูจะคลายตัว





ขั้วเสียบสายล๊อค เป็นเทคโนโลยีที่ใช้และยอมรับกันอย่างแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเพราะนอกจากความรวดเร็วและสะดวกในการต่อสายแล้ว ยังให้ความปลอดภัยและเสถียรภาพในการยึดสายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย

วิธีการประกอบและถอดอุปกรณ์

อุปกรณ์รุ่น วายด์ ซีรีส์ ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการประกอบและถอดออกจากตะแกรง ขั้นตอนในการประกอบและการเข้าสายมีดังนี้

วิธีประกอบอุปกรณ์และการเข้าสาย

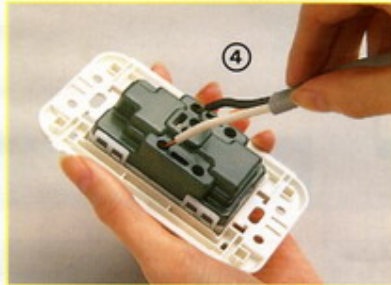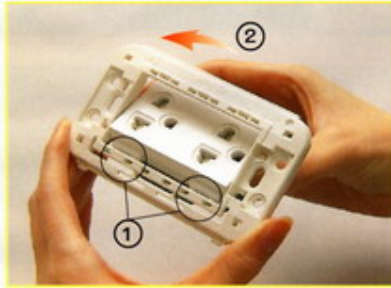

ก่อนประกอบอุปกรณ์ให้สังเกตว่าตะแกรงอยู่ในตำแหน่งตั้งขึ้นโดยสังเกตได้จากหัวลูกศรที่แสดงด้านขึ้น (UP ↑) บนตะแกรง

- 1 เสียบเขี้ยวด้านล่างของอุปกรณ์เข้ากับร่องยึดเขี้ยวที่ด้านล่างของตะแกรง (สังเกตได้ว่าเขี้ยวอยู่ในร่องเมื่อมองจากด้านหน้าของตะแกรง)
- 2 ดันอุปกรณ์ให้ล็อกเข้ากับตะแกรง (ตามศร)
- 3 ปอกฉนวนสายไฟให้ทองแดง มีความยาวประมาณ 12 มม. (ใช้สายแข็งขนาด 1.5-2.5 ตร.มม. สำหรับสวิตช์และขนาด 1.5-4.0 ตร.มม. สำหรับปลั๊ก)
- 4 เสียบสายเข้าไปในรูรับสายที่อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์จนสุด

วิธีถอดอุปกรณ์และการปลดสาย

- 1 เสียบกุญแจปลดอุปกรณ์เนชั่นแนล หรือไขควงแบนขนาดเล็กเข้าไปในช่องปลดสายจนสุด (ระหว่างที่ไขควงอยู่ในช่องปลดสาย ห้ามบิดไขควง เพราะอาจทำให้ตัวอุปกรณ์แตกได้) แล้วจึงดึงสายไฟออก
- 2 เสียบกุญแจปลดอุปกรณ์เนชั่นแนลหรือไขควงแบนขนาดเล็กเข้าไปในช่องปลดอุปกรณ์บนตะแกรง (ช่องกลางที่มีรูป ▽)
- 3 จับกุญแจปลดอุปกรณ์หรือไขควงขึ้นเล็กน้อย (ตามศร) พร้อมกับใช้นิ้วหัวแม่มือดันอุปกรณ์ไปด้านหลัง

